

SELLOS DE EXTREMO



Supera el método costoso y laborioso de sellar los extremos de la carcasa

APS fabrica sellos de extremo completamente cónicos hechos de caucho sintético de 3,175 mm de espesor, lo que garantiza una excelente resistencia química y resiliencia. Los sellos de extremo de APS pueden adaptarse a cualquier combinación de tamaños de tubería. Estos productos superan el costoso y laborioso método de ladrillo y mortero para sellar los extremos de la carcasa. Mientras que la tensión del suelo y el movimiento de la tubería hacen que el mortero se agriete, los sellos de extremo APS se mueven con la tubería, asegurando la integridad de su sello.



SELLO DE EXTREMO DE CONO MOLDEADO AMCE

5 tamaños diferentes, 4.50"-24.00" OD, cubre una gama de transportadores, función de cono cerrado: corte el extremo o utilícelo como una tapa para mantener los desechos o los animales fuera.




SELLO DE ENCASQUETAR DE AC

Instalado en el momento de la construcción.
Producido como concéntrico y excéntrico



GRUPO APC

Disponible para instalaciones multiportadora

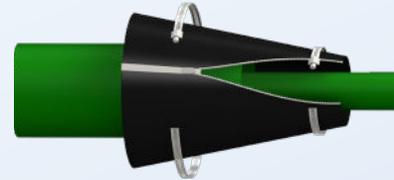


SELLO DE EXTREMO DE CREMALLERA AZ

Construcción nueva y sobre carcassas existentes que requieran modificaciones o ampliación.
Producido como concéntrico y excéntrico



SELLO EXTREMO MOLDEADO AM

Instalado en el momento de construcción

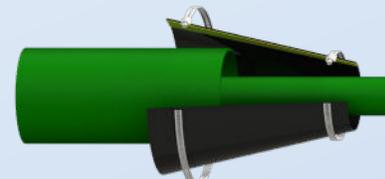

SELLO ENVOLVENTE AW

Se instala cuando la línea portadora ya está instalada.
Producido como concéntrico y excéntrico

Todos los sellos de extremo APS se fijan con flejes de acero inoxidable con un mecanismo de tornillo sin fin para garantizar la integridad de la abrazadera. Solo se necesita un destornillador para su instalación.



PARA MÁS INFORMACIÓN
POR FAVOR CONTÁCTENOS
1-800-315-6009



WWW.APSONLINE.COM

SALES@APSONLINE.COM

REV 042425