Sistema de recubrimiento patentado especialmente desarrollado para reemplazar el galvanizado

¡Prevenga la corrosión como esta!

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC

GAL-VO-PLAST® MANGAS DE PARED

Para una mejor durabilidad y una vida más larga

ISO-9001:2015 Empresa Certificada- FM537405

Mangas de pared Gal-Vo-Plast®
Nuevo recubrimiento estándar para reemplazar el galvanizado

• Seguro de calidad • Resistente a la corrosión •

• Personalizado a la orden •

Los revestimientos de pared Gal-Vo-Plast® evitan la corrosión para una mejor durabilidad y una vida útil más prolongada. Gal-Vo-Plast® es el nuevo recubrimiento estándar para reemplazar el galvanizado.

En ausencia de manguitos de pared, la vibración mecánica/de las tuberías de servicios públicos puede causar daños costosos en la pared. Además, los manguitos de pared facilitan la reparación de tuberías sin dañar la pared.

Proteja su inversión y use APS Camisas de pared Gal-Vo-Plast® con topes de agua para proporcionar un mejor sellado que un orificio perforado central.

Los manguitos de pared APS Gal-Vo-Plast® se fabrican bajo pedido y pueden adaptarse a cualquier grosor de pared. Cada manguito de pared está disponible con un tope de agua que ancla el manguito para evitar el movimiento de empuje y asegurar un sellado de agua positivo.

Los topes de agua estándar APS están centrados, a menos que se especifique lo contrario.

Gal-Vo-Plast® vs. Manga de pared galvanizada

Gal-Vo-Plast®

- Mas duradero
- Mayor vida útil de la instalación
- Todo el recubrimiento realizado internamente
- Considerablemente más económico
- Disponibilidad más rápida, especialmente para clientes mangas de pared de tamaño

Nota: La longitud estándar es de 304,8 mm. También disponible en longitudes más cortas y más largas.

Galvanizado

- Menos resistente a la corrosión.
- Mas caro
- Vida de instalación más corta
- Debe ser enviado fuera de fábrica para ser galvanizado
- Las fundas de pared personalizadas generalmente requieren un adicional dos semanas para galvanizar

Nota: APS ya no ofrece el galvanizado.

• Bajo costo • Entrega rápida • • no peligrosos•

Se sometieron a prueba dos revestimientos de pared con dos tipos diferentes de recubrimientos protectores en un laboratorio independiente. Esta prueba consistió en una prueba de exposición de 500 horas (equivale a dos años) en una cámara de niebla salina B 117. Esta prueba se ha utilizado en gran medida con el fin de comparar diferentes materiales y acabados.

Una muestra tenía un recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente y la otra tenía un recubrimiento Gal-Vo-Plast®. Los revestimientos tenían un espesor uniforme y mostraban una buena adherencia.

Después de la prueba, los manguitos de pared presentados se retiraron de la cámara de niebla salina para su examen visual.

El examen visual no reveló indicios de oxidación en ninguna de las superficies expuestas del Recubrimiento Gal-Vo-plast®. La Figura 3 muestra el manguito de pared revestido con Gal-vo-plast® después de la prueba.

El examen visual reveló una oxidación considerable del revestimiento galvanizado en todas las superficies expuestas. La figura 4 muestra el manguito de pared galvanizado cubierto con óxido de zinc blanco.

Las copias de las pruebas están disponibles a pedido.

Gal-Vo-Plast® coating Test Results

Figura 1: Revestimiento de pared Gal-vo-plast® presentado para prueba

Figura 2: Camisa de pared galvanizada enviada para prueba

after 500 hours of harsh testing

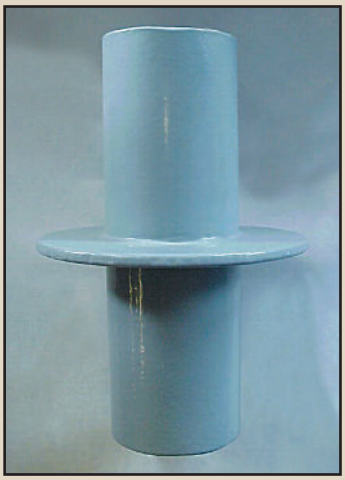

figura 3: Gal-vo-plast® Wall Sleeve después de 500 horas de exposición

Figura 4: Camisa de pared galvanizada después de 500 horas de exposición

Kit de reparación Gal-Vo-Plast®

Repare de manera fácil y efectiva su revestimiento de revestimiento de pared Gal-Vo-Plast® en el campo con el kit de reparación Gal-vo-plast, que consta de un soplete tipo lápiz, una almohadilla de lijado y el mismo revestimiento en polvo duradero Gal-Vo-Plast®. en forma de barra, que se utiliza para recubrir las camisas de pared Gal-Vo-Plast®.

Fácil reparación por una sola persona.

Advance Products & Systems ofrece tres tipos de mangas de pared:

APS ofrece camisas de pared de acero inoxidable, acero al carbono y Gal-Vo-Plast® en longitudes estándar de 304,8 mm con un tope de agua de 50,8 mm. Los diámetros varían de 50,8 mm a 3048 mm y hay disponibles longitudes personalizadas.

1. **Modelo GPWS** fabricado en acero con un tope de agua de acero soldado; Recubrimiento Gal-Vo-Plast®
2. **Modelo SWS** fabricado en acero con un tope de agua de acero soldado; preparado
3. **Infinity®** hecho de HDPE con un tope de agua integrado

Mangas de pared de HDPE Infinity®

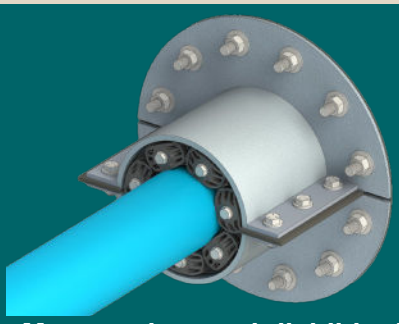

Mangas de pared dividida de montaje externo

Los manguitos de pared APS funcionan mejor con los sellos mecánicos modulares Innerlynx®

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

1. Material
2. Tamaño nominal de la manga
3. Longitud de la manga o espesor de la pared
4. Posición de parada de agua

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES

- Kits de juntas aislantes de brida
- Juntas de la serie Integra®
- Protectores de banda de brida Kleerband®
- Grasa inhibidora de la corrosión Kleergel®
- Tapas protectoras para tuercas y pernos Radolid®
- Espaciadores de carcasa y sellos finales
- Espaciadores de carcasa de rodillos ApogeeAero®
- Espaciadores de banco de orificios y conductos
- Sellos mecánicos modulares Innerlynx®
- Mangas de pared
- Gorras Foreman Nite
- Almohadillas UBolt-Cote® y Atlas Pipe Support®
- Juntas aislantes monolíticas IsoJoint®
- Protectores de aerosol de seguridad

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC

PO Box 60399
Lafayette, Louisiana 70596-0399
800-315-6009 • 337-233-6116 • Fax 337-232-3860
E-Mail: sales@apsonline.com • Website: www.apsonline.com

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management

BBB ACCREDITED BUSINESS

Made in USA

DISTRIBUIDO por:

Advance Products & Systems, LLC no es responsable de los errores impresos en este folleto.

Advance Products & Systems, LLC reparará o reemplazará (dentro de las limitaciones de la garantía expresa por escrito aplicable que pueda emitir) cualquier producto o parte del mismo que demuestre tener defectos de mano de obra o materiales durante un período de 12 meses desde el envío. fecha. Lo anterior en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, y todas las demás obligaciones o responsabilidades por parte de APS, en relación con el producto que pueda vender. En ningún caso APS será responsable por daños consecuentes o especiales: ni salvo que se acuerde específicamente lo contrario por escrito, la instalación u otro trabajo que APS/el distribuidor/distribuidor u otros puedan realizar sobre el producto o en relación con él. LAS GARANTÍAS LIMITADAS PROPORCIONADAS EN ESTE ACUERDO Y LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE APS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OTORGADAS POR APS EN CUANTO AL PRODUCTO. APS NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA POR CURSO DE NEGOCIACIÓN, USO COMERCIAL, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR (YA SEA GENERAL O ESPECÍFICO) O DE OTRO MODO.

REV 063023