


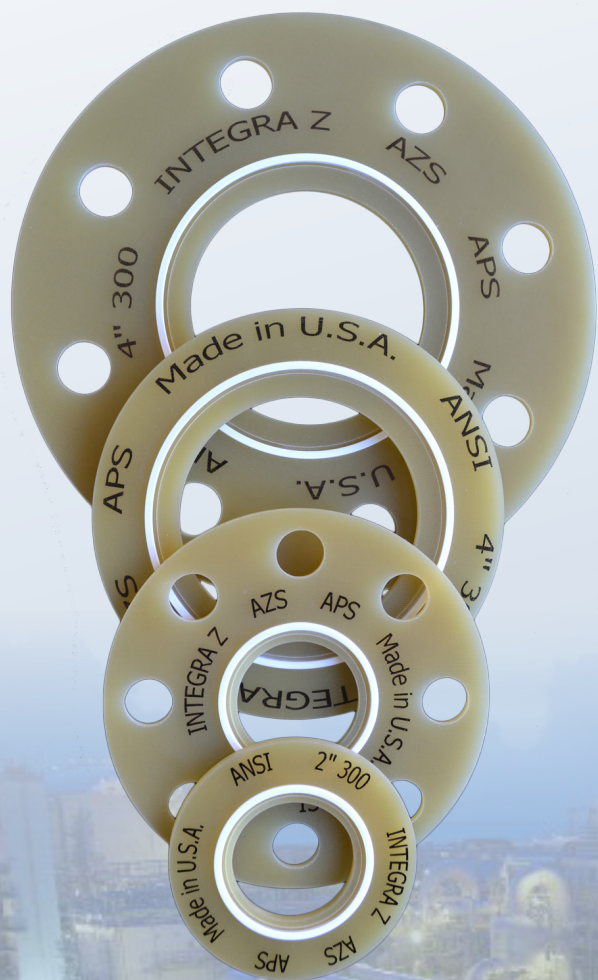

Le kit de joints Integra Z® est composé de matériau EC-5000 pour les joints et les rondelles, développé et utilisé par la NASA pour une température de fonctionnement absolue de zéro -273 °C / -459 °F. Les manchons sont disponibles en matériaux G-10 ou en option Nomex. Les rondelles de protection métalliques sont disponibles en acier inoxydable.

Spécification du matériau du joint/rondelle

Matériau EC-5000

Résistance à la compression	4481.6 Bar
Rigidité diélectrique	670 VPM
Absorption de l'eau	0,10 %
Résistance à la flexion	5171 / 4481.6 Bar
Résistance à la traction	3102.6 / 2620 Bar
Résistance au cisaillement	9979 kg

Spécifications du matériau du manchon standard G-10

Classe NEMA

Matériau de stratifié époxy renforcé de verre sous compression :

Résistance à la compression	4550 Bar
Résistance diélectrique	800 VPM
Température de fonctionnement continue maximale	302°F / 150°C
Absorption de l'eau	0,04 %
Résistance à la flexion	4481.6 Bar
Résistance à la traction	3516 Bar
Force de liaison	1179 kg
Résistance au cisaillement	9979 kg



En Option : Manchon en Nomex Spécification du matériau

Tuyauterie en spirale avec résistance généralement correcte à l'écrasement, à la rupture et au coincement de filetage.

Résistance diélectrique	4481.6 Bar
Température de fonctionnement continue maximale	450°F / 232°C



POUR PLUS D'INFORMATIONS,
VEUILLEZ NOUS CONTACTER
AU +1-800-315-6009

